Videoendoscope Mm-(Independent Device, Memory 2Gb, Mirror 45)

Bedienungsanleitung

007935016750

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Overzicht

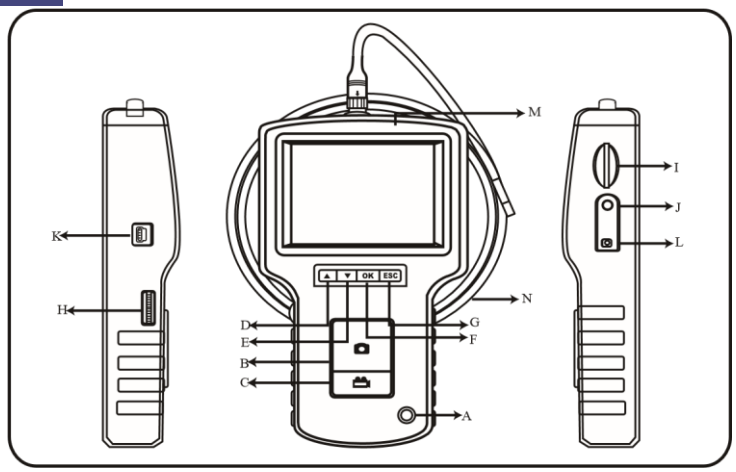

A. Aan-/uit - toets H. LED-regeling

B. FOTO - toets I. SD kaartslot

C. Video-opnametoets J. AV OUT - aansluiting k. Mini USB 1.1 - aansluiting

D. Navigatietoetsen

L.Aansluiting laadkabel

E. Navigatietoetsen Basiseenheid

M.

F. Menu openen, selectietoets N. Schuifkabel

G. Escapetoets

Hoofdmenu

In de Previewmodus: Op de toets **OK** drukken, om het menu op te roepen:

DELETE ALL
VIDEO OUTPUT
DATE / TIME SETUP
LANGUAGE
VIDEO FORMAT
AUTO POWER OFF



(Beeld.1)

DELETE ALL set up

Geeft 2 opties weer. Op ▲▼ drukken om JA of NEE te kiezen. Op **OK**



(Beeld.2)

VIDEO OUTPUT

Videokabel insteken. Selecteer deze functie om de overdracht van de basiseenheid naar het televisietoestel tot stand te brengen. Het beeld op de basiseenheid wordt zwart. Met dezelfde functie kunt u het beeld op uw basiseenheid opnieuw herstellen.

DATE/TIME SETUP

Op ▲▼ drukken om jaar/maand/dag of uur/minuut/seconde te selecteren,
Instellen met . Bevestigen met OK.

Bij display ON, worden tijd/datum overgedragen naar de foto.





LANGUAGE SETUP

Taalkeuze.

VIDEO FORMAT SETUP Keuze tussen PAL en NTSC

AUTO POWER OFF SETUP
Tijd voor automatische uitschakeling

Ingebruikname

1. Verbind de schuifkabel met de basiseenheid (zie afb. B-1). Let op de correcte inbouwpositie!
2. Houd de aan/uit-toets gedurende 3-5 seconden ingedrukt om de basiseenheid in te schakelen. Daarna wordt op het display gedurende 5 seconden de geheugencapaciteit en de laadtoestand weergegeven (zie afb. B-2).
   De basiseenheid is nu klaar voor gebruik
   (geheugencapaciteit laadtoestand)
3. Houd de aan/uit-toets gedurende 3-5 seconden ingedrukt om de basiseenheid uit te schakelen.


(B-1)

(B-2)

Bediening

Foto	indrukken om een foto te maken. Na de foto-opname schakelt de basiseenheid over naar de Previewmodus.	
Vidéo	1. indrukken voor een video-opname. In de linker benedenhoek verschijnt 2. indrukken om de video-opname te beëindigen. In de linker benedenhoek verdwijnt	P.S.: Men kan tijdens de opname op . drukken. De video-opname wordt beëindigd en er wordt een foto gemaakt.
Video's / foto's bekijken	1. In de Previewmodus of indrukken. Het laatste beeld wordt weergegeven. 2. of indrukken om de opgeslagen video's / foto's te bekijken.	/

Datum / tijd SETUP	1. Op **OK** drukken om te selecteren 2. ▲ of ▼ indrukken om jaar/maand/dag of uur/minuut/seconde te selecteren 3. Instellen met ▬ ▬ . 4. Bevestigen met **OK**. Bij display ON, worden tijd/datum overgedragen naar de foto   met weergave van tijd/datum zonder weergave van tijd/datum
Invoer/uitvoer van de beelden op externe monitors	1. Zwarte AV-kabel via de aansluiting aan de rechterzijde verbinden met de basiseenheid. (P.S.: Let op een correcte stekkerverbinding aan de externe monitor.) 2. Op **OK** drukken om het menu op te roepen 3. ▲ of ▼ indrukken om "Video Output" te kiezen. 4. Nogmaals op **OK** drukken Het beeld verschijnt op de externe monitor PS. Wanneer de AV-kabel niet correct aangesloten is, dan wordt het beeld automatisch op de basiseenheid weergegeven.
Videoformaat selecteren	1. Op **OK** drukken 2. ▲ of ▼ indrukken om het formaat te selecteren 3. Op **OK** drukken 4. ▲ of ▼ indrukken om te kiezen tussen NTSC en PAL 5. Op **OK** drukken
Bestand wissen (alleen mogelijk in de VIEWING-modus)	1. ▲ of ▼ indrukken om het te wissen bestand te selecteren 2. Op **OK** drukken 3. ▲ of ▼ indrukken voor Ja of Nee 4. Op **OK** drukken om te bevestigen
Alle bestanden wissen	1. Op **OK** drukken en in het menu "DELETE ALL" selecteren 2. ▲ of ▼ indrukken voor Ja of Nee 3. Op **OK** drukken om te bevestigen 
Automatische uitschakeling	1. Op **OK** drukken en in het menu "AUTO POWER OFF" selecteren 2. Op **OK** drukken 3. De gewenste tijdspanne selecteren (5min/10min/15min/30min) of automatische uitschakeling deactiveren 4. Op **OK** drukken   PS. Zonder wijziging schakelt het systeem automatisch uit.

SD bestandsbenaming

Instelling basiseenheid: 1 januari	Bestandsnaam: 11061423.JPG

1 1 06 1 4 2 3 .JPG	Maand Dag Uur: Minuut: Seconde Bestandsformaat

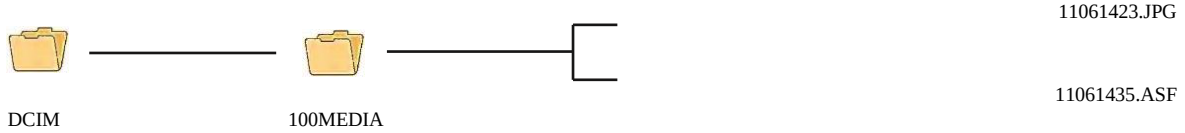

Voor het eerste gebruik moeten de datum en de tijd worden ingesteld.

De bestandsnaam van de video's/foto's is gebaseerd op het tijdstip van de opname. Het bestandsformaat is verschillend.

Помощь при неполадках ?

Na het inschakelen geen beeld op het LCD-display:
De accu is leeg, laadkabel aansluiten.
Het LCD-display is zwart, maar tekst is zichtbaar:
De aansluiting van de schuifkabel controleren.
Geen foto-/video-opname mogelijk:
Geen SD-kaart ingestoken.
Wanneer de SD-kaart defect is, kunnen er geen gegevens worden opgeslagen.
Systeemcrash:
Wanneer er geen functies meer kunnen worden uitgevoerd, moet er met een geïsoleerde pen in het gat aan de achterzijde van de basiseenheid worden gedrukt. Het systeem voert een herstart uit.



Veiligheidsinstructies

De SD Memory Card mag niet worden verwijderd terwijl er gegevens op worden opgeslagen (bijv.bij het fotograferen of opnemen van een video). Dit zou kunnen l eiden tot gegevensverlies of een beschadiging van de kaart. Gebruik tijdens de opname van video's minstens een 80X SD geheugenkaart.

Gebruik in alcohol gedrenkte wattenstaafjes om de lens te reinigen.
Gebruik het product niet in de buurt van olietanks of in een andere gevaarlijke omgeving.
Gebruik geen chemische oplossingen om het oppervlak te reinigen. De behuizing mag niet worden geopend, het apparaat kan daardoor worden beschadigd.

- Bij het bewaren van het product moet er op worden gelet dat de camerakabel niet geknikt is.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen, andere reserveonderdelen zouden het product kunnen beschadigen.
Gebruik het product niet in een vliegtuig of in ziekenhuizen.
Stel het product niet bloot aan rechtstreekse zonnestralen.
Bewaar het product alleen in een droge en voldoende geventileerde omgeving

Technische gegevens / beschrijving

Werktemperatuur basiseenheid	-20 - 60°C
Werktemperatuur camerakop	-20 - 70°C
Opslagtemperatuur	-20 - 60°C
Laadtemperatuur	0 - 40°C



Unidad base

Accuspanning	DC5V
Display	3.5"TFT LCD monitor 320*240 pixels
Aansluitingen	Mini USB 1.1/ AV out
Accu	herlaadbare li-polymeer-accu (3.7V)
Video Out - formaat	NTSC & PAL
Geheugenmedium	SD-kaart (tot 2GB)
Opslagformaat video	MPEG4
Opslagformaat foto	JPEG (640*480)
Opnameformaat video	ASF (320*240)

Function

Snapshot
snelle video-opname
snel bekijken
AV Out

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl