



Brizgaljka Za Bojilo/Ulje

Upute za ubrizgavanje

007950014140




Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl

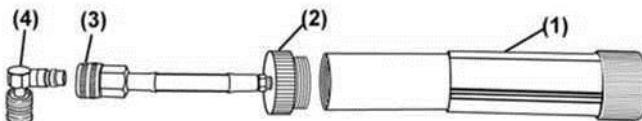

BUDITE POSEBNO OPREZNI!!

- *Tijekom ubrizgavanja bojila u sustav pod tlakom, treba OBAVEZNO koristiti zaštitne naočale i rukavice!*
- *Ne smiju se udisati pare rashladne materije!*
- *Kod rada s ultraljubičastim svjetlom treba obavezno koristiti specijalne naočale!*
- *Površine lampe se vrlo brzo griju.*
NE DODIRIVATI LEĆE!

A. Odstranjivanje zraka iz sklopa crijeva

Prije ubrizgavanja bojila u sustav klimatizacije treba obavezno odstraniti zrak iz crijeva. (**Taj postupak se zahtjeva samo kod montaže brizgaljke.**)

1. Usmjeriti brizgaljku (1) prema gore, odvrnuti naglavak s crijevom (2). Prije punjenja okrenuti okretnu ručicu brizgaljke (1) skroz lijevo. Napuniti brizgaljku bojilom. Natrag postaviti naglavak s crijevom i čvrsto zategnuti.
2. Usmjerujući naglavak prema gore, okretati okretnu ručicu (1) prema desno. Okretanje ručice dovodi do dotoka bojila u crijevo. Bojilo će izgurati zrak prema gore. Da biste ispustili zrak, treba krajem kemijske olovke pritisnuti blokadu spojke (3). Postupak treba ponavljati dok se spojka ne napuni bojilom.

B. Ubrizgavanje


1. Isključiti sustav klimatizacije i motor!!
2. Priklučiti brizgaljku na donji bočni servisni otvor sustava klimatizacije. Pridržati tijelo brizgaljke. Uvesti jednu dozu bojila - okretnjem okretnе ručice prema desno. Početna crta (|) na rubu ručice smatra se početnom točkom okretnja.
(U slučaju koncentriranog bojila, jedna doza je od 1 do 1 1/4 okreta).
(U slučaju standardnog bojila, jedna doza je oko 3 1/2 okreta).
3. Isključiti brizgaljku iz sustava i obrisati višak bojila koji je ostao oko servisnog otvora.

BRIZGALJKA ZA BOJILO/ULJE

Tabela primjene bojila	
(Klimatizacija u automobilu)	1 doza na sustav (u slučaju sustava u koji može stati do 10 unci [300 ml] mazivog ulja)
(Grijanje, ventilacija, klimatizacija, hlađenje)	1 doza na sustav (u slučaju sustava u koji može stati do 7 funti [3,2 kg] rashladne materije)

Upute za ubrizgavanje ulja:

- A. Izvući zrak i napuniti posudu u skladu s uputama za ubrizgavanje bojila.
- B. Ubrizgavanje
 1. Isključiti sustav klimatizacije i motor!!
 2. Priklučiti brizgaljku na donji bočni servisni otvor sustava klimatizacije. Pridržati tijelo brizgaljke. Uvesti jednu dozu ulja - okretnjem okretnе ručice prema desno. Početna crta (|) na rubu ručice smatra se početnom točkom okretnja.
(1/4 unce ulja = oko 3 1/4 okreta).
 3. Isključiti brizgaljku iz sustava i obrisati višak ulja koji je ostao oko servisnog otvora.

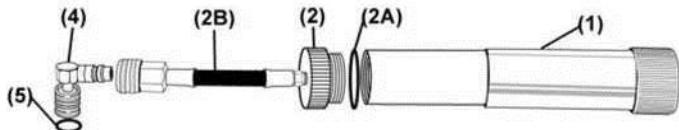

(Slika)	Br. dijela	Opis
(1)	53223-001A.....	Tijelo brizgaljke za bojilo
(2)	53223-001B.....	Naglavak (bez crijeva)
(2A)	53223-001C.....	Prsten za brtvljenje
(2B)	53223-001D.....	Sklop crijeva
(4)	90333-UV	Spojka R12 (1/4")FL Zaporni ventil
(5)	90336	Samobrtveći prsten za 90333-UV

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl