

MAGNETI MARELLI

Színezék-/Olajbefecskendező

Színezékbecskendező használati útmutatója

007950014140




Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl

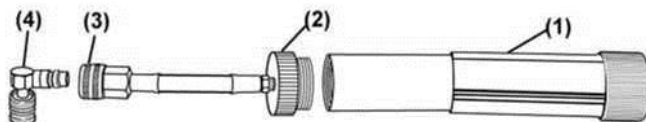

ÓVATOSAN KELL KEZELNI!!

- **A színezéknek a rendszerbe nyomás alatt történő befecskendezése közben KÖTELEZŐ a védőszemüveg és a védőkesztyű alkalmazása!**
- **Ne lélegezze be a hűtőközeg gőzét!**
- **Szükség esetén kötelező az ultraibolya sugárzás ellen védő speciális szemüveg viselése!**
- **A lámpa felületei gyorsan felmelegednek. A LENCSE T NE ÉRINTSE!**

A. A levegő eltávolítása a tömlőrendszerből

A színezék a klímarendszerbe való befecskendezése előtt kötelezően távolítsa el a levegőt a tömlőből. **(Ilyen eljárás csak a befecskendező felszerelése alatt követelt)**

1. A befecskendező (1) felfelé irányítsa, csavarja el a tömlőcsatlakozót tömlővel együtt (2). A betöltés előtt a befecskendező (1) szorítóját balra végig csavarja be. A befecskendezőt színezékkel töltsse be. A tömlőcsatlakozót tömlővel együtt vissza tegye és erősen csavarja be.
2. A csatlakozót felfelé irányítva, a szorítót (1) jobbra csavarja. A szorító forgása alatt a tömlőbe belekerül a színezék, amelyik felfelé nyomja ki a levegőt. A levegő kiengedéséhez a csatlakozó (3) reteszelését nyomja be egy toll segítségével. Az eljárást ismételje, amíg a csatlakozó nem telítődik színezékkel.

B. Befecskendezés

1. Kapcsolja ki a klímarendszert és a motort !
2. A befecskendezőt a klímarendszer alsó oldalsó szerviznyílásához csatlakozza. A befecskendező vázát tartsa. A szorítót jobbra csavarva egy adag színezéket vezesse be. A szorító szélénél található kezdő vonalt (|) a csavarás kezdő pontjának kell tekinteni.
(A sűrített színezék esetén egy adag 1–1 1/4 forgással egyenlő)
(A standard színezék esetén egy adag kb. 3 1/2 forgással egyenlő)
3. A befecskendezőt kapcsolja le a rendszerről és a szerviznyílásnál található színezék maradékait törölje ki.

SZÍNEZÉK-/OLAJBEFECSKENDEZŐ


A színezék alkalmazásának táblája	
(Klímaberendezés gépjárműben)	1 adag rendszerre (amennyiben a rendszerben 300 ml (10 uncia) kenőolaj belefér)
(Fűtés, szellőztetés, légkondicionálás, hűtés)	1 adag rendszerre (amennyiben a rendszerben 3,2 kg (7 font) hűtőközeg belefér)

Az olaj befecskendezésének használati útmutatója

A. A tartályt légtelenítse és töltsse fel a színezékbefecskendező használati útmutatója szerint

B. Befecskendezés

1. **Kapcsolja ki a klímarendszert és a motort !**
2. A befecskendezőt a klímarendszer alsó oldalsó szerviznyílásához csatlakozza. A befecskendező vázát tartsa. A szorítót jobbra csavarva egy adag olajt vezesse be. A szorító szélénél található kezdő vonalt (|) a csavarás kezdő pontjának kell tekinteni.
(1/4 uncia olaj kb. 3 1/4 forgással egyenlő)
3. A befecskendezőt kapcsolja le a rendszerről és a szerviznyílásnál található olaj maradékait törölje ki.

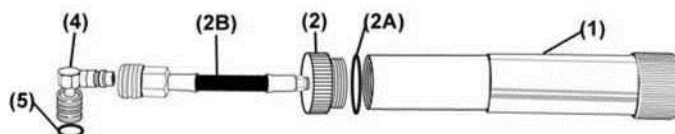

(Rajz)	Alkatrész száma	Körülírás
(1)	53223-001A.....	Színezékbefecskendező váza
(2)	53223-001B.....	Csatlakozó (tömlő nélkül)
(2A)	53223-001C.....	Tömítő gyűrű
(2B)	53223-001D.....	Tömlőrendszer
(4)	90333-UV	R12 (1/4")FL csatlakozó Elzáró szelep
(5)	90336.	Öntömítő gyűrű 90333-UV-hez

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl