



Impact wrench aluminium 1" MAMUT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

007936331060




Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl



PNEUMATIKUS CSAVARKULCS

1) Műszaki adatok

Meghajtóhegy mérete	1 hüvelyk
Légnyomás	6—10 kg/cm ²
Üresjárat fordulatszám	4000 ford/perc
Maximális nyomaték	2600 Nm
Max. csavarátmérő	M45
Fogadóadapter	1/2 hüvelyk
Tömlőméret	12,7 mm
Tömeg	12 kg

2) Alkalmazás

Ez a szerszám egy nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú, különböző célokra használható pneumatikus csavarkulcs. Széles körűen alkalmas motorkerékpárok, járművek és generátorok szerelésére. Széles körben használható autógyárakban, gumiszerelő műhelyekben és hasonlóknak.

3) Tulajdonságok

Az összes alkatrészt szerszámgépekkel munkálják meg. A megmunkált felületek nagy pontosságúak. Az ütőszerkezet minden fémalkatrésze jó minőségű acélból készült, és a hőkezelés meghosszabbítja az élettartamot, hogy nagy mértékű kopásnak és ütésnek legyen képes ellenállni.

Az eredeti szerkezetű szerszámnak köszönhetően a szerszám kényelmes fogású és nagy mértékben mérsékli a kifáradást.

4) Használat és karbantartás

a) A levegőkompresszor és gáztároló henger nedvességtartalmát alaposan meg kell tisztítani és a levegő tápcsöve nem szivároghat.


b) Ellenőrizze a légnyomást, amikor a nyomás 8 kg. A biztonságos munkanyomás a 6,3 kg tartományon belül van.

c) Ügyeljen arra, hogy a szerszám megfelelően tud működni. Szerelje fel a töltőt és az automatikus kenőt a levegős kompresszor kimenetére.

d) Kenés nélkül tartsa a bemenő szájat kenőzsírtól mentesen a munka előtt és után, amellyel a legjobb teljesítményt érheti el (használja a pneumatikus kulcs professzionális zsírt).

e) Ha a szerszám nem működik, akkor vigyen be kenőzsírt, amitől képes lesz elforogni. Ha még mindig nem képes megszüntetni a problémát, akkor vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedéssel.

ROBBANTOTT ÁBRA

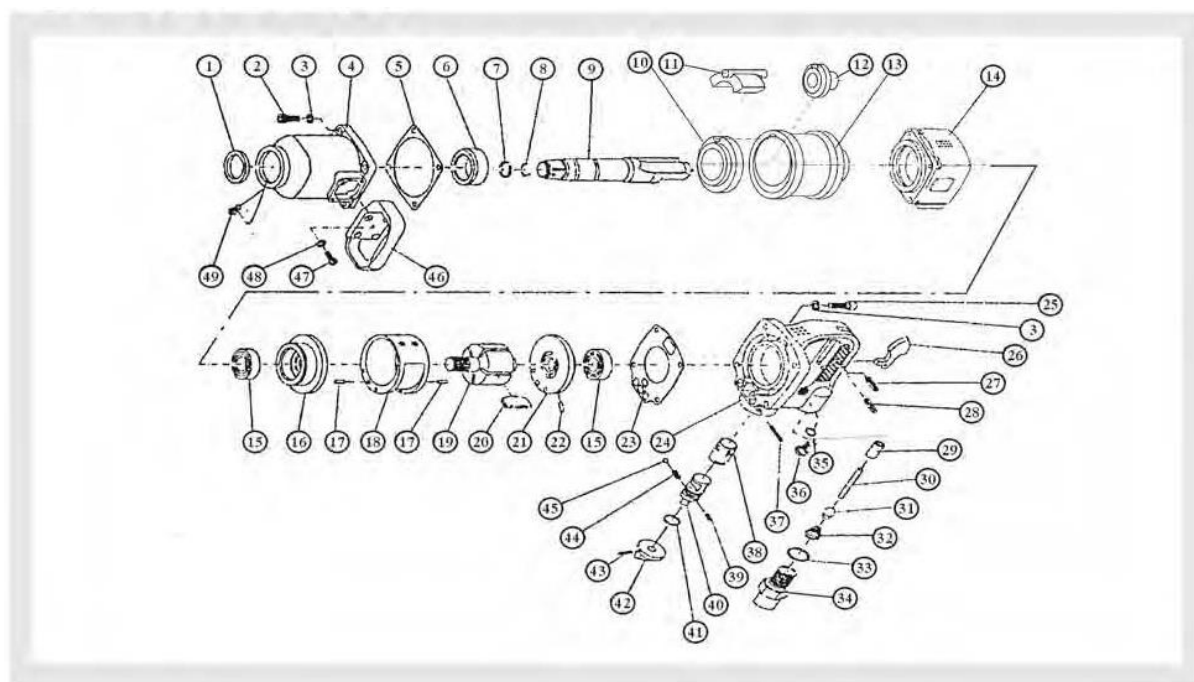

ALKATRÉSZEK LISTÁJA

poz.	leírás	meny.	poz.	leírás	meny.
1	Olajtömítés	1	29	Tűhüvely	1
2	Csavar	4	30	Légbeömlő tű	1
3	Rugós alátét	8	31	Légelzáró	1
4	Kalapácsház egység	1	32	Rugó	1
5	Kalapácsház tömítés	1	33	O-gyűrű	1
6	Persely	1	34	Légbeömlő	1
7	Tartógyűrű	1	35	O-gyűrű	1
8	O-gyűrű	1	36	Olajbeömlő csavar	1
9	Üllő	1	37	Távtartó csap	1
10	Ütőcsap	1	38	Hátrameneti szelep persely	1
11	Kalapács	1	39	Fordított rugócsap	1
12	Kalapácsház	1	40	Fordított szelep	1
13	Kalapácsváz	1	41	O-gyűrű	1
14	Ház	1	42	Fordított gomb	1
15	Golyóscsapágy	2	43	Szabályzó gomb	1
16	Első ütközőlemez	1	44	Rugó	1
17	Zárócsap	2	45	Acélgolyó	1
18	Henger	1	46	Fogantyú	1
19	Forgórész	1	47	CSavar	4
20	Forgólapát	6	48	Rugós alátét	4
21	Hátsó véglemez	1	49	Olajbeömlő csavar	1
22	Véglemez csap	1			
23	Hátsó tömítés	1			
24	Hátsó burkolat	1			
25	Csavar	4			
26	Működtetőbillentyű	1			
27	Működtetőbillentyű csapja	1			
28	Működtetőbillentyű csapja	1			

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z o.o.

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl